

S
Y
M
B
I
O
S
I
S

人機共生



■車圖為國外式樣，配備以實車為準。



Tech Black 疾勁黑／黑（消光）I89061



運動騎乘的新維度：Y-AMT


免去離合器拉桿、打檔桿，騎士只需透過左側把手的進退檔撥片，即可享受更加快速的換檔操控樂趣，為騎士創造引人入勝且沉浸式的全新騎乘體驗外，進而獲得「人機共鳴」與車輛融為一體的感官進化。



Ice Storm 冰霜灰／淺灰黑（消光）I89DM1



Icon Blue 標誌藍／藍 I89021

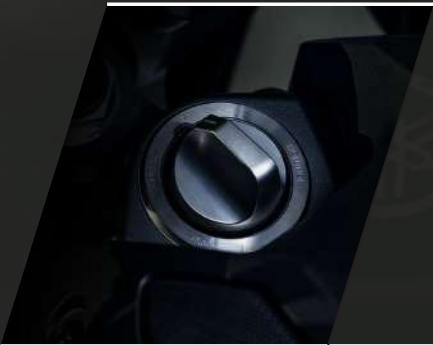

智慧鑰匙系統

智慧鑰匙系統體現了 MT-09 Y-AMT 的高級感，只要智慧鑰匙位於一定感應範圍內，您就可以立即發動騎乘。

Technical Specifications

機種名稱	MT-09 MTN890-S				
排氣量	890 c.c.	碼表	5 吋全彩 TFT	軸距	1,430 mm
引擎形式	水冷四行程橫列三缸 DOHC 4V	車架形式	輕量化鋁合金車架	座高	825 mm
馬力	73.4 ps／6,000 rpm	前懸吊	可調式Φ41mm 倒立式前叉	裝備重量	196 kg
扭力	8.7 kg-m／6,000 rpm	後懸吊	可調式多連桿中置式避震	油箱容量	14 公升
頭燈	LED	前煞車	Φ298mm 雙碟 + 對向四活塞輻射卡鉗 + ABS	輪胎（前）	120 ／ 70ZR17M ／ C（58W）
尾燈	LED	後煞車	Φ245mm 單碟 + 單向單活塞卡鉗 + ABS	輪胎（後）	180 ／ 55ZR17M ／ C（73W）
方向燈／定位燈	LED	長×寬×高	2,090 × 820 × 1,145 mm	配備	ABS / TCS / SCS / LIF / BC / BSR / QS / A&S / YCC-T / 定速巡航 / 手機藍芽連線 / 智慧鑰匙系統

Energy Efficiency

機車燃料消耗量試驗方法	MT-09 MTN890-S
測試值（平均油耗）	17.5（公里／公升）
年耗油量 （以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算）	257 公升
能源效率等級（超過750cc至1,000cc）	4 級

測試說明

- 所有數據為實驗室測試值。
- 以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算。
- 測試方式：機車燃料消耗量試驗方法。



www.yamaha-motor.com.tw



Yamaha Motor TW



YAMAHA LIFE APP



YouTube Yamaha Motor Taiwan



yamahamotortw



Yamaha Motorcycle Connect



■ 免責聲明：

為了您的安全，騎乘時請全程配戴安全帽與防護服並遵交通法規。本目錄之人車拍攝均為專業人士於封閉場地或賽道模擬騎乘之情境，請勿模仿。本目錄中之YAMAHA產品、配件或其他非YAMAHA設計部品等由第三方提供之開發與製造資訊，如在技術規格與外觀上有所更改，恕本公司不另行通知。本目錄拍攝之車型為國外式樣，僅供參考。在部分地區/國家可能有所差異，車色、式樣、配備請以實車為主，本公司保留變更或停用之權利。本公司對銷售之各種車輛所使用之零件、部品與配件，將依實際生產國家及供應等情形進行調整，不做永久供應之擔保。本目錄亦不提供任何其他保證，詳情請洽詢您當地的YAMAHA經銷商。

■ 2年保固：由台灣山葉機車所生產或代理銷售之車輛，皆享有兩年不限里程保固（實際適用範圍依官網公告為準）。詳情請參考各機種之保養手冊所載之保證書內文，並依手冊定期保養，以維持車輛最佳性能。

■ 本車系符合第七期排放及六期噪音管制標準

■ 印製時間 2025 年 6 月